






Wymiar x
80
Wys. lampce

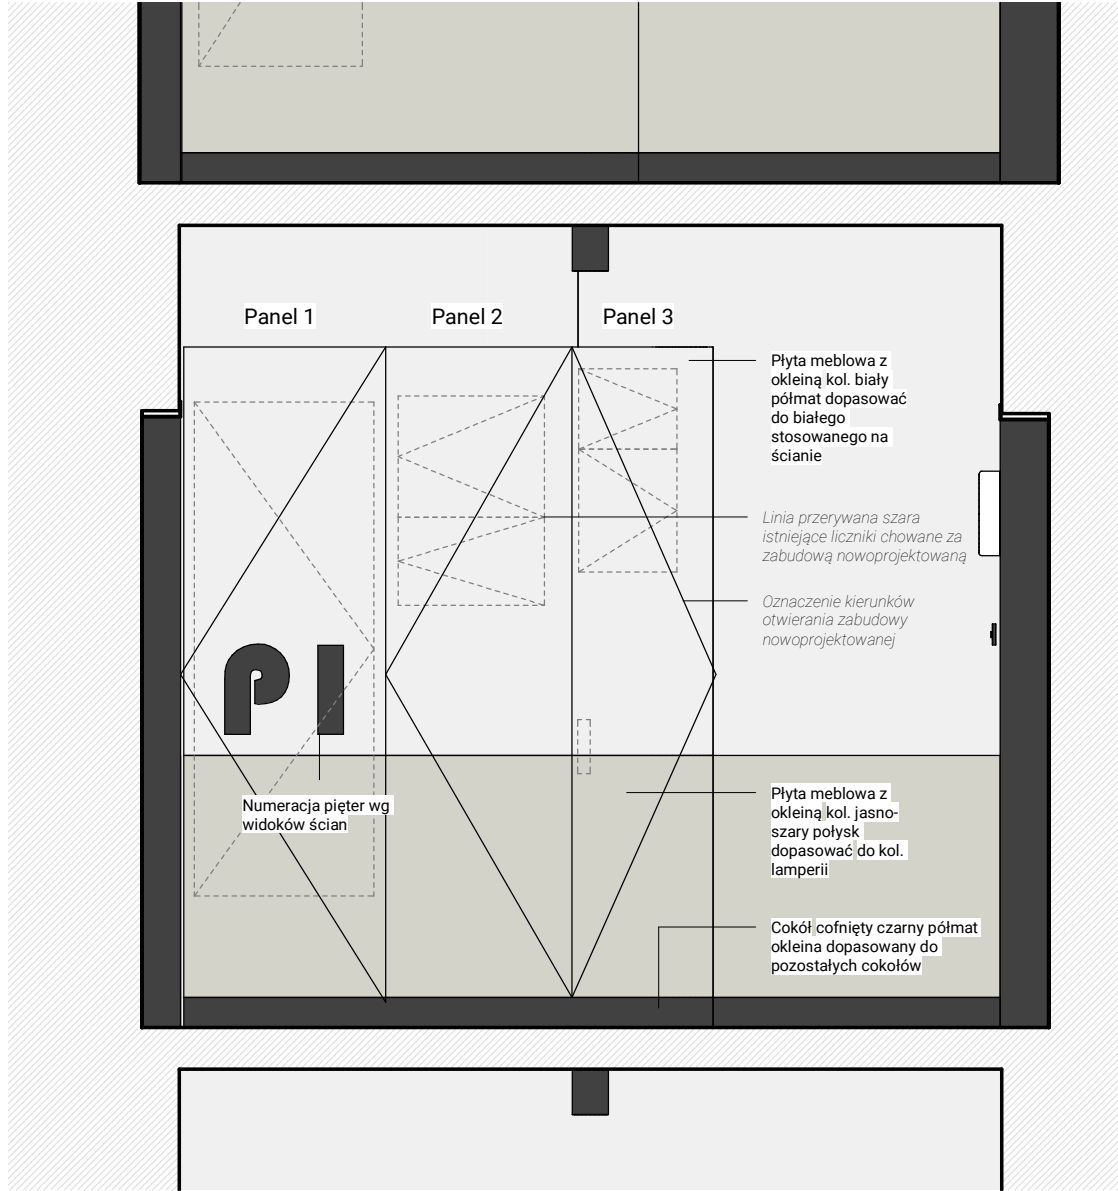




Zabudowa szachtowa widok
1 : 25

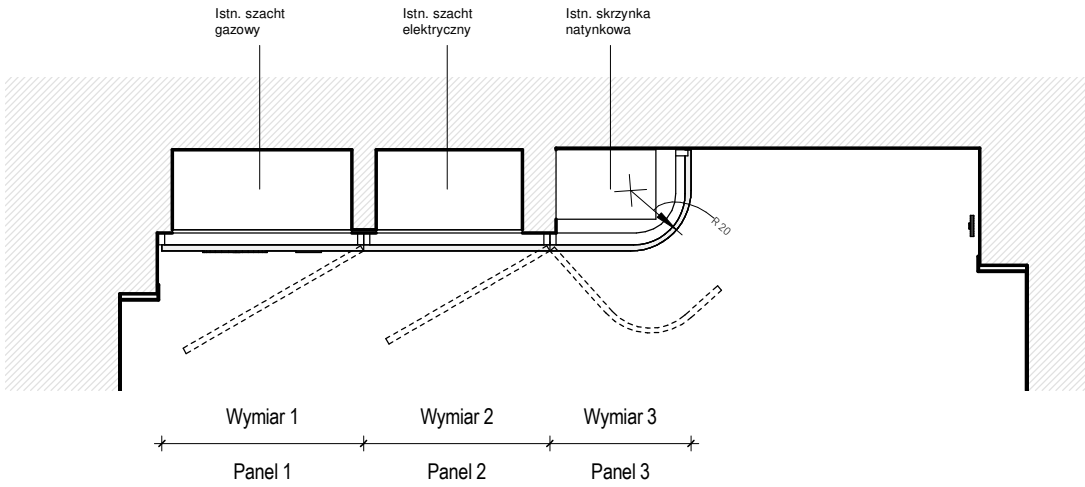

Zabudowa szachtowa rzut
1 : 25

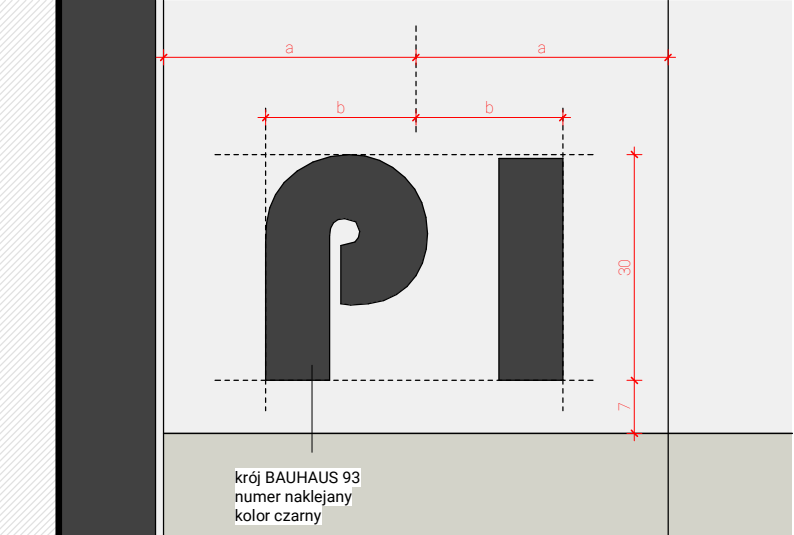

Numeracja pięter wymiary
1 : 10

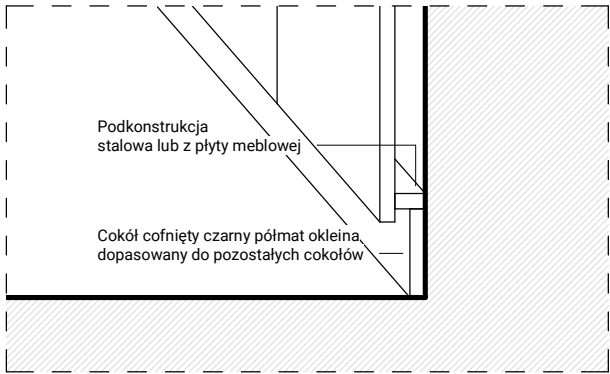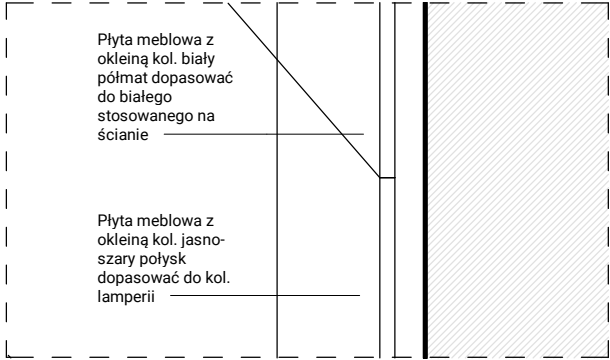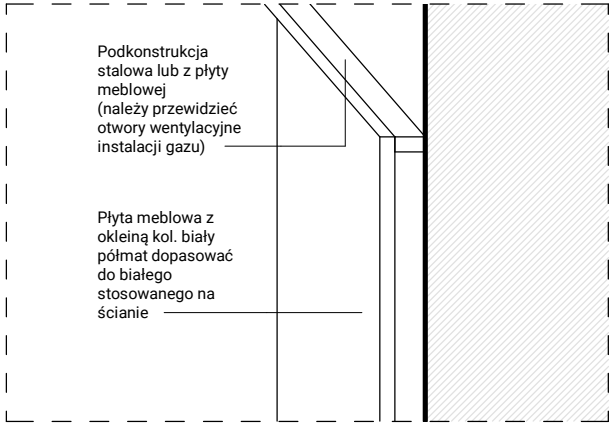

Zabudowa szachtowa - przekrój 3d
1 : 10

- UWAGI:**
- WYKONAWCA MA OBOWIĄZEK SPRAWDZIĆ WSZYSTKIE WYMIARY W NATURZE. W PRZYPADKU NIEŚCISŁOŚCI WYKONAWCA MA OBOWIĄZEK POINFORMOWAĆ O ZAISTNIAJĄCEJ NIEZGODNOŚCI PROJEKTANTA.
 - WYKONAWCA WINIEN WYKONYWAĆ ROBOTY ZGODNIE ZE WSZYSTKIMI OBOWIĄZUJĄCYMI NORMAMI I PRZEPISAMI BUDOWLANYMI, PROJEKTAMI (RYSUNKAMI I OPISAMI) ORAZ ZGODNIE ZE SZTUKĄ BUDOWLANĄ.
 - WYKONAWCA MA OBOWIĄZEK SPRAWDZIĆ ZGODNOŚĆ DOKUMENTACJI Z PROJEKTAMI BRANŻOWYMI. JEŻELI TAKOWE ZOSTANĄ WYKONANE, W PRZYPADKU STWIERDZENIA NIEZGODNOŚCI MIĘDZY PROJEKTAMI, KOLIZJI I.T.P. WYKONAWCA JEST ZOBOWIĄZANY POINFORMOWAĆ O TYM PROJEKTANTA I NADZÓR INWESTORSKI PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO ROBÓT.
 - ROBÓTY NALEŻY PROWADZIĆ ROPATRUJĄC CAŁOŚĆ DOKUMENTACJI. PROWADZENIE ROBÓT W OPARCIU O JEDEN RYSUNEK BEZ ZAPOŻANIEM SIĘ Z CAŁOŚCIĄ DOKUMENTACJI JEST ZABRONIONE.
 - PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO ROBÓT WYKONAWCA PRZEDSTAWI PROJEKTANTOWI I INWESTOROWI ODPOWIEDNIE RYSUNKI WARSZTATOWE POSZCZEGÓLNYCH ELEMENTÓW BUDYNKU, DOTYCZY TO W SZCZEGÓLNOŚCI ZABUDÓW SZACHTOWYCH, RENOWACJI BALUSTRADY Z POCHWYTEM NOWOPROJEKTOWANYM, NUMERACJI PIĘTER I MIESZKAŃ.
 - W WYPADKU STWIERDZENIA JAKICHKOLWIEK ROZBIEŻNOŚCI POMIĘDZY PROJEKTEM I STANEM ISTNIEJĄCYM WYKONYWANYCH JUŻ ROBÓT NALEŻY WEZWAĆ PROJEKTANTA, WYKONYWANIE DAJSZYCH PRAC JEST ZABRONIONE.
 - ROZMIESZCZENIE ISTOTNYCH ELEMENTÓW WYPOSAŻENIA, WIDOCZNYCH ELEMENTÓW INSTALACJI NALEŻY ROZPATRYWAĆ Z CAŁOŚCIĄ GEOMETRII BUDYNKU.
 - WSZYSTKIE PRZEWODY INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH PROWADZIĆ PODTYNKOWO.
 - WIDOCZNE ELEMENTY INSTALACJI SANITARNYCH MALOWAĆ NA KOLOR BIAŁY W POŁYSKU.
 - ISTNIEJĄCE ŁĄCZNIKI OŚWIETLENOWE DO LIKWIDACJI W PRZYPADKU STOSOWANIA CZULIEK RUCHU. W PRZYPADKU STOSOWANIA ŁĄCZNIKÓW PRZYJĄĆ JEDNOLITY MODEL ŁĄCZNIKA W KOLORZE CZARNYM.
 - W PRZYPADKU WYMIANY DRZWI ISTNIEJĄCYCH NA NOWE NALEŻY PRZED ZAMÓWIENIEM I MONTAŻEM WYKONAĆ POMIAR W NATURZE. NALEŻY STOSOWAĆ JEDNOLITY MODEL I KOLOR DRZWI ODPOWIEDNIO DLA DRZWI LOKATORSKICH I TECHNICZNYCH.
 - ISTNIEJĄCE SKRZYNIKI TELETECHNICZNE ORAZ INNE URZĄDZENIA MONTOWANE NATYNKOWO NIE ZASŁONIĘTE PRZEZ NOWOPROJEKTOWANE ZABUDOWY SZACHTOWE NALEŻY PRZENIEŚĆ W MIEJSCA NIEWIDOCZNE T.J. NA PODDASZE UŻYTKOWE LUB NA POZIOM -1.

UWAGA:
Niniejszy rysunek pokazuje ogólną zasadę wykonania zabudów szachtowych. Wymiary oznaczone literami przedstawiono na widokach ścian. Wymiary należy sprawdzić w naturze. Przy wykonywaniu zabudów należy każdą zabudowę rozpatrywać osobno adekwatnie do uwarunkowań miejsca, w którym się znajduje. Zabudowy należy wykonać w formie jednolitych płaszczyzn z cokołami na poziomie cokołu. Panele zabudowy wykonać w sposób umożliwiający ich bezkolizyjny otwarcie umożliwiając jednocześnie pełny bezkolizyjny dostęp do istniejących elementów instalacyjnych chowanych za zabudową.

projekt		
PROJEKT REMONTU WNĘTRZ KLATEK SCHODOWYCH W BUDYNKU PRZY UL. ORAWSKIEJ 3 W KRAKOWIE		
adres inwestycji		
Ul. Orawska 3, Kraków		
inwestor		
SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "DOM DLA MŁODYCH"		
Ul. Turniejowa 65 30-619 Kraków		
faza	PROJEKT WYKONAWCZY	PW
główny projektant		
STUDIO KONTENT		
ARCHITEKTURA MONIKA RYSZKA ul. Gzysmisków 1/11, Kraków		
branża	ARCHITEKTURA	AR
projektanci	mgr inż. arch. Przemysław Smalczerz uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej do projektowania bez ograniczeń nr MA/042/21	
	mgr inż. arch. Monika Ryszka	
treść rysunku		
DETAL - zabudowa szachtowa		
data	21.03.22	skala - nr rewizji
nr rysunku	21_04 - IN - AR - R_10	
kod projektu - faza - branża - numer rysunku - rewizja		