


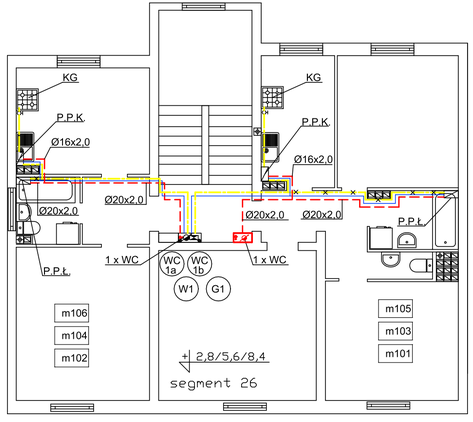

LEGENDA:

- PROJEKTOWANE PRZEWODY WODY CIEPŁEJ
- ISTNIEJĄCE PRZEWODY WODY ZIMNEJ
- ISTNIEJĄCE PRZEWODY GAZU
- ISTNIEJĄCE PRZEWODY GAZU DO LIKWIDACJI
- WC 10 — PROJEKTOWANY PION WODY CIEPŁEJ I CYRKULACJI
- W10 G10 — ISTNIEJĄCY PION WODY ZIMNEJ I GAZU
- 1 x WC — PROJEKTOWANY WODOMIERZ WODY CIEPŁEJ JSØ15
- 1 x WZ — ISTNIEJĄCY WODOMIERZ WODY ZIMNEJ JSØ20

UWAGA:

PROJEKTOWANE PRZEWODY WODY CIEPŁEJ WYKONAĆ Z RUR WIELOWARSTWOWYCH. PE-RT/Al/PE-RT Multi Universal KAN THERM PRESS LBP

W MIESZKANIACH W KTÓRYCH CIEPŁA WODA BĘDZIE PRZYGOTOWANA CENTRALNIE W WĘŹLE C.O.+CCW NALEŻY ZDEMONTOWAĆ PIECE GAZOWE PGW WIELOCZERPALNE ORAZ TERMY GAZOWE ŁĄCZNIE Z PRZEWODAMI ZASILAJĄCYMI I WYKONAĆ WYMIANE GAZOMIERZA Z G4 NA G2.5

P.P.K. PUNKT PODŁĄCZENIA ZASILANIA CIEPŁEJ WODY DO KUCHNI

P.P.Ł. PUNKT PODŁĄCZENIA ZASILANIA CIEPŁEJ WODY DO ŁAZIENKI

☑ PIEC GAZOWY DO LIKWIDACJI
TERMA GAZOWA DO LIKWIDACJI

KG KUCHENKA GAZOWA

FIRMA PROJEKTOWO–USŁUGOWA "AKWA"
INSTALACYJNO–INŻYNIERYJNA

PROJEKTOWAŁ	mgr inż. Wacław Słomski UPR. NR 208/81	
SPRAWDZIŁ	mgr inż. Marcin Słomski MAP/0301/PBS/17	
INWESTOR	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "DOM DLA MŁODYCH" UL.TURNIEJOWA 65 30–619 KRAKÓW	
TEMAT OPRACOWANIA	ANEKS DO PROJEKTU BUDOWLANEGO W ZAKRESIE INSTALACJI CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ	RYS. NR. S.3A
TREŚĆ RYSUNKU:	RZUT KONDYGNACJI POWTARZALNEJ CZ.1	
BRANŻA: SANITARNA – INSTALACJA CCW ORAZ GAZU		
OBIEKT : BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY UL.KORDIANA 56 KRAKÓW DZ.214/21		
SKALA 1:100	DATA UKOŃCZENIA : 01.2022	

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE